

(주) 굿모닝계측기

서울시 금천구 가산디지털 1로 18B-508호  
T. 02-555-4611 F. 02-2026-5428  
E-Mail : gmi@hitouch.co.kr



## Product Information

## Sensors and Instrumentation

# 자성 필터 ZV-...GR



- 자성 분리기와 필터의 조합
- 간편한 청소

### 특성


굵은 먼지와 부유미립자, 용접 스파터(spatter 찌꺼기), 대마미립자, 또는 기타 잔류물은 필터에 의해 포착되고, 페라이트 미립자는 통할 자기 분리에 의해 유지된다.

### 기술 자료

공칭 폭	DN 15..80
공정 연결	암 나사(thread) Rp 1/2"...Rp 3 "
흡수공 크기	600 μm, 250 μm(옵션)
압력 저항	"치수 및 무게" 표 참조
유체 온도	-20...+150 °C
주변 온도	-20...+150 °C
Q <sub>max</sub>	Rp 1/2 " - 2.3 m3/h Rp 3/4 " - 2.7 m3/h Rp 1 " - 4.4 m3/h Rp 1 1/4 " - 5.1 m3/h Rp 1 1/2 " - 7.0 m3/h Rp 2 " - 11.9 m3/h Rp 2 1/2 " - 18.4 m3/h Rp 3 " - 30.0 m3/h
재질 유체-접촉	Rg 5 / 6, CW614N, 코팅된 St37 WEMA-KOR, 경질 페라이트(hard ferrite), 1.4401, It400
유체	물, 오일
무게	"치수 및 무게" 표 참조

### 치수 및 무게

G	DN	PN bar	H	L	SW	S W1	X	마그네트	무게 (kg)
Rp 1/2"	015	25	42	66	25	22	11	2	0.30
Rp 3/4"	020	25	50	77	31	27	14	3	0.40
Rp 1"	025	25	62	90	38	32			0.65
Rp 1 1/4"	032	25	78	112	47	41	16		1.05
Rp 1 1/2"	040	25	82	120	54	46			1.40
Rp 2"	050	25	95	150	66	56	20	4	2.20
Rp 2 1/2"	065	16	125	220	85	70	22	5	3.80
Rp 3"	080	16	140	250	100	75	25	4	5.80

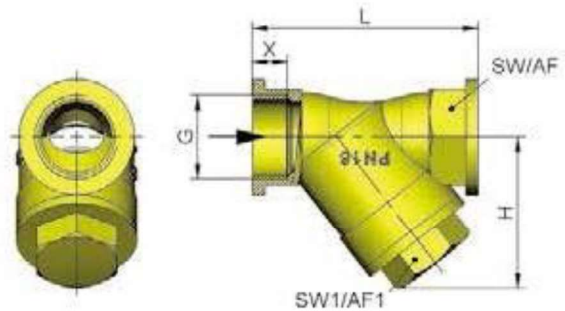

### 주문 코드

ZV -  1.  2.  3.  
 G  R

1. 공칭 폭	
015	DN 15 - Rp 1/2"
020	DN 20 - Rp 3/4"
025	DN 25 - Rp 1"
032	DN 32 - Rp 1 1/4"
040	DN 40 - Rp 1 1/2"
050	DN 50 - Rp 2"
065	DN 65 - Rp 2 1/2"
080	DN 80 - Rp 3"
2. 공정 연결	
G	암 나사(female thread)
3. 연결 재질	
R	붉은 청동

... professional Instruments "MADE IN GERMANY"