

MP102H/402H 교환형 프로브 HC2-S3용

적용 분야

기상 관측소, 인공 제설기, 도로 상태 감시, 교량 및 공항, 제설 및 제빙 시스템, 오지 연구

특징

- 교환형 HC2-S3 프로브를 이용하여 온도와 습도 측정
- Pt100 센서 직접 연결 가능(옵션)
- 전압 또는 전류 출력 신호
- 자유롭게 조정 가능
- 뛰어난 장기 안정성
- PCB에 접속하는 제공 인터페이스(UART)
- RS-485 인터페이스
- 끝단부 개방된 케이블이나 Tuchel T7 커넥터가 달린 케이블(3~99 m)로 연결

주문 코드	MP102H	MP402H
출력	전압 출력 0~1/5/10 VDC	전류 출력 0(4)~20 mA
사용범위	-40~80 °C/0~100 %RH	
전압 범위	5~24 VDC	15~24 VDC


호환가능 제품

• 기상 측정용 프로브:	HC2-S3 및 HC2-S3H
• 강제 통풍식 차폐용 쉴드:	RS12T/RS24T
• 자연 통풍식 차폐용 쉴드:	AC1003

기본 제공

- 간단한 사용설명서

주문 코드는 별도 주문 바랍니다.

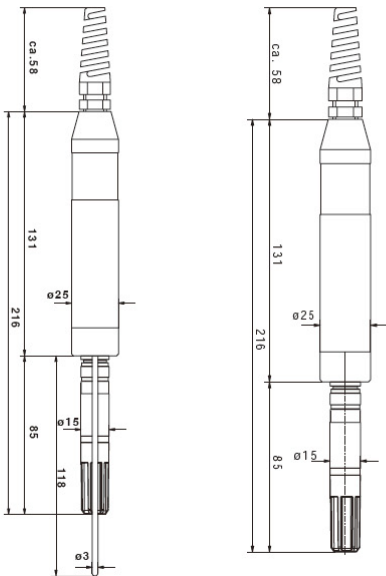

외장 Pt100일 때

외장 Pt1000이 아닐 때