

격막식 유량 조절기



특 성


시스템	유량 다이어프램 리미터
공칭폭	DN 15 – 80
제어 유량	0.5 210 l/min
유체	물 오일
압력 저항	최대 200 bar
온도	0 + 300°C

적용 분야

- 중앙 피드
- 물 처리
- 세척
- 위생 설비

기능 및 이점

유체는 격막에 차압을 생성하여 금속 또는 엘라스토머(탄성중합체) 요소를 함께 누르게 한다. 이는 흐름을 고정된 값으로 제한하는 단면 감소를 만든다.

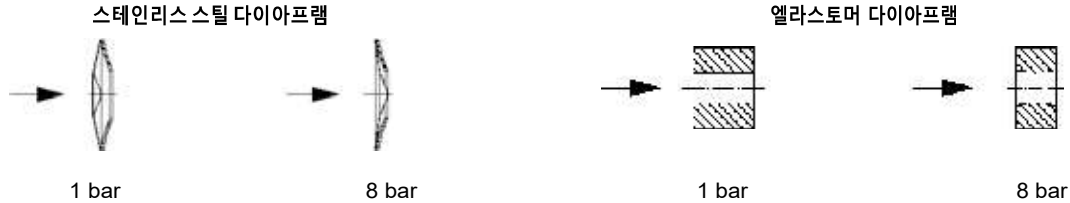

제품 개요

기기		공칭 폭	연결	제어 값	재질		압력 저항 bar	유체 온도	유체	쪽
					하우징	다이하프램				
KM-...G		DN 15..20	암 나사 G 1/2..G 3/4	1..30	황동 또는 스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	PN 200	0..300 °C	물 오일	3
KM-...A		DN 20 - 80	수 나사 G 3/4 A..G 3 A	1..210	황동 또는 스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	-	0..200 °C	물	4
WK		DN 15..25	암 나사 G 1/2, G 1	3..15	황동 또는 스테인리스 스틸	엘라스토머	PN 100	0..65 °C	물	5
WP		DN 15	암 나사 G 1/2	0.5..20	황동	엘라스토머	PN 16	0..70 °C	물	6
WT		DN 15	암 나사 G 1/2	5..13.5	황동	엘라스토머	PN 100	0..100 °C	물	7

오류 및 기술적인 변경이 보호되어 있음