

(주) 굿모닝계측기

서울시 금천구 가산디지털 1로 168 B-
T. 02-555-4611 F. 02-2026-5428
E-mail :

Product Information



Sensors and Instrumentation

유량 표시기 FH-...GR



- 가중무 없음
- 원하는 위치 설치 가능
- 심한 오염 또는 착색된 액체에 적합
- 양면의 큰 표면 창
- 천연 유리

특성


단단한 적색 청동으로 만든 장치로, 유체를 사이트 글래스를 통해 육안으로 검사할 수 있다. (유체 레벨·색상·거품 등)

기술 자료

공칭 폭	DN 15..20
공정 연결	암 나사 G 1/2 .. G 1
Q _{max}	G 1/2 - 25 l/min G 3/4 - 45 l/min G 1 - 65 l/min
한계 압력	PN 16 bar
유체 온도	물 : 0..100 °C 오일 : -20..+200 °C
주변 온도	-20..+100 °C
유체 접촉부 재료	Rg 5, CW614N, 소다 석회 유리(soda lime glass), 클링제달(Klingsil) C4400
유체	물, 오일
무게	치수와 무게는 표 참조
설치 위치	원하는 위치

치수 및 무게

G	유형	L	B	SW	X	무게 kg
G 1/2	FH-015GR	85	68	38	14	1.20
G 3/4	FH-020GR					1.10
G 1	FH-025GR	95	74	42	16	1.25

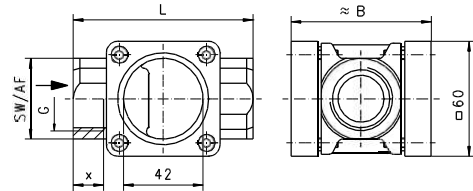

주문 코드

FH - 1. 2. 3.
 □ G R

1. 공칭 폭	
015	DN 15 - G 1/2
020	DN 20 - G 3/4
025	DN 25 - G 1
2. 공정 연결	
G	암 나사
3. 연결 재질	
R	적색 청동

... professional Instruments "MADE IN GERMANY"